



BARREAUDAGE OOBAMBOO™ MC

- Des lignes végétales et un design original inventé par normaclo

- Le système de raccordement modulaire breveté s'adapte aux pentes et aux angles (pose en facette possible avec les poteaux ronds)

- Disponible en 4 hauteurs jusqu'à 1,5 mètres

Pour une aire de jeux, préférez la grille OOBAMBOO™ MC89.

DÉLIMITE EN DOUCEUR



La version main courante OOBAMBOO™ MC crée des espaces à dimension humaine. Sans barreaux dépassants en partie haute et solide, ce modèle est sécurisant et accueillant.

La grille OOBAMBOO™ MC comporte des vides entre barreaux **jusqu'à 110 mm** : elle trouvera facilement sa place aux abords des résidences, autour des parcs et jardins ou encore des cours d'école.

Les embouts de raccordements sur nos poteaux ronds offrent une grande liberté de pose et l'avantage d'être indémontables.




DEVIS



OOBAMBOO™ MC



MAIN COURANTE

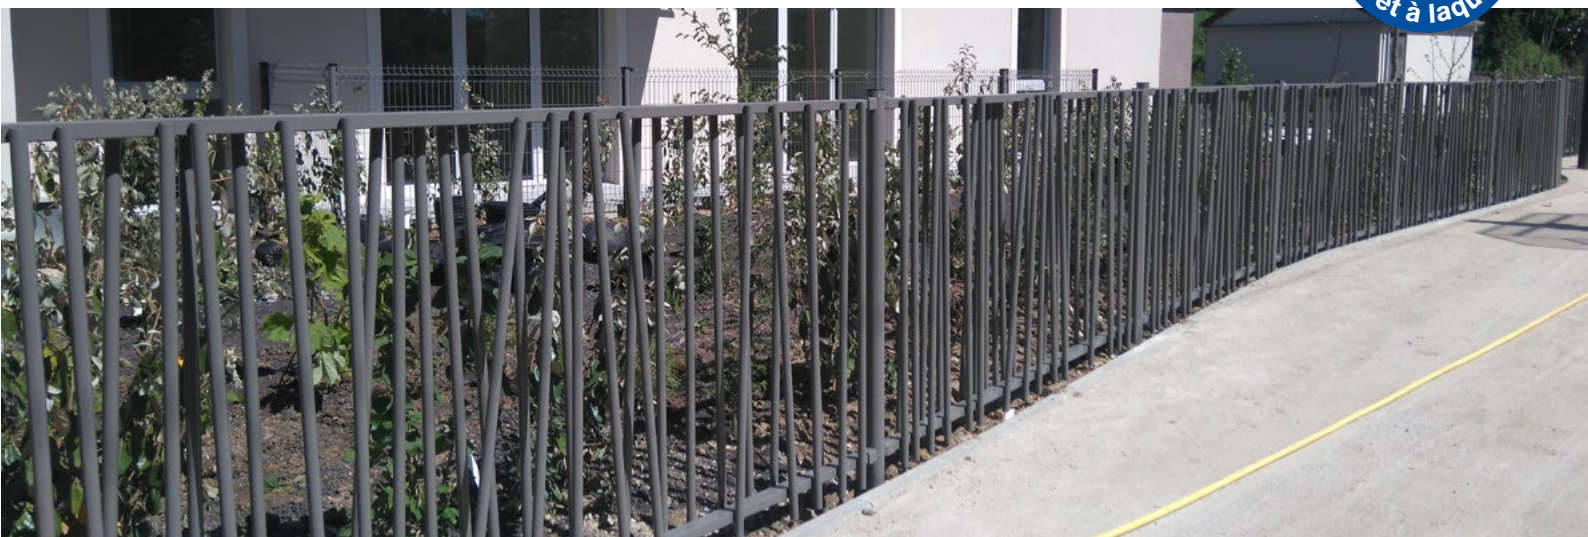

DIMENSION & STRUCTURE

- **Largeur grille** : 2425 mm
- **Lisses horizontales** : 2 lisses de 50 x 30 mm
- **Barreaudage** : Ø 25 mm soudé en applique selon le design OOBAMBOO™. Barreaux non dépassants en partie haute. 33 barreaux par grille.
- **Vide entre barreaux** : inférieur ou égal à 110 mm


FINITIONS

- **Traitement anti-corrosion** : acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
- **Couleurs** : standard Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005. Autres teintes : voir notre nuancier RAL


POTEAU & FIXATION

- **Section poteau** : rond Ø 60 à sceller ou sur platines soudées
- **Entraxe poteau** : 2500 mm
- **Embout de raccordement** : En aluminium très résistant thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis autoperforantes

Système de fixation breveté



HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m
HAUTEUR GRILLE	750	1000	1200	1450
LONGUEUR POTEAU À SCELLER	1300	1500	1750	2000
LONGUEUR POTEAU SUR PLATINE	825	1075	1275	1525

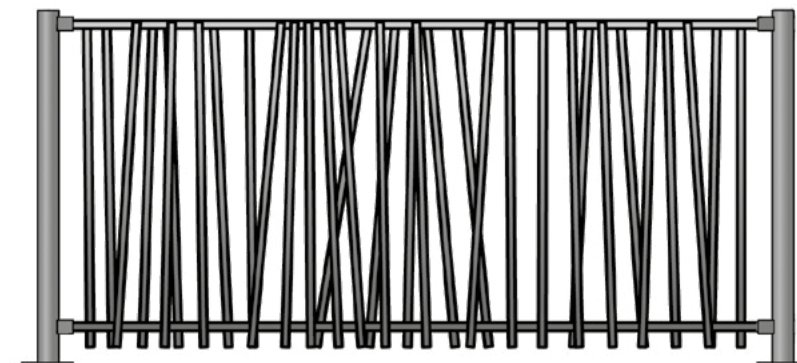

- Design original de normaclo™ inspiré par les lignes végétales
- Système de raccordement modulaire breveté qui s'adapte aux pentes et aux angles
- La version main-courante MC est conçue pour les sites accueillant du public
- A compléter avec les portails et le treillis soudé OOBAMBOO™



DEVIS



normaclo™
INNOVATIONS CLOTURES PORTAILS

TÉL. : 02 32 25 65 65 - CONTACT@NORMACLO.COM
WWW.NORMACLO.COM - FAX : 02 32 25 10 10
39, ROUTE D'HERQUEVILLE 27430 ANDÉ - FRANCE