



## LA PROTECTION ACCUEILLANTE

Star des grilles barreaudées, invention normaclo™, OOBAMBOO™ est assurément le modèle qui a révolutionné la perception de la clôture !

Tout en mouvements, cette grille acier apporte une touche souriante et libre aux abords des sites qu'elle protège.

Fabriqués et **stockés** dans nos ateliers normands, les barreaudages OOBAMBOO™ sont en stock prêts à laquer pour une livraison accélérée.



DEVIS 

CCTP 

PAGE WEB 



- |   |   |
|---|---|
| 1 | 1 : HÔPITAL DE VERNON (27)                |
| 2 | 2 : MARINA DE L'ISLE-ADAM (95)            |
| 3 | 3 : STADE LÉO LAGRANGE, VAL-DE-REUIL (27) |
| 4 | 2 : COLLÈGE, VERNON (27)                  |



## GRILLES

- **Largeur grille** : 2425 mm (sauf hauteurs 2,25 et 2,40 m : lg 2020 mm)
- **Lisses horizontales** : 2 lisses hautes et basses de 50 x 30 mm
- **Barreaudage** : tubes Ø 25 mm. 33 barreaux soudés de part et d'autre des lisses horizontales (27 barreaux pour les grilles hauteurs 2,25 et 2,40 m)
- **Vide entre barreaux** : inférieur ou égal à 110 mm


## POTEAUX

- **Section poteau** : rond Ø60 mm ou carré 60x60 mm
- **Entraxe poteaux** : 2500 mm (sauf hauteurs 2,25 et 2,40 m : entraxe 2095 mm)

HAUTEUR NOMINALE	0,60*	0,80*	1,00*	1,25*	1,50	1,75	2,00	2,25	2,40
HAUTEUR PANNEAU mm	550	750	950	1200	1450	1700	1950	2200	2350
LONGUEUR POTEAU À SCELLER EN mm	1100	1300	1500	1750	2000	2350	2600	2850	3100
LONGUEUR POTEAU SUR PLATINE EN mm	600	800	1000	1250	1500	1750**	2000**	-	-

\*normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1,50 m.

\*\* normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus.

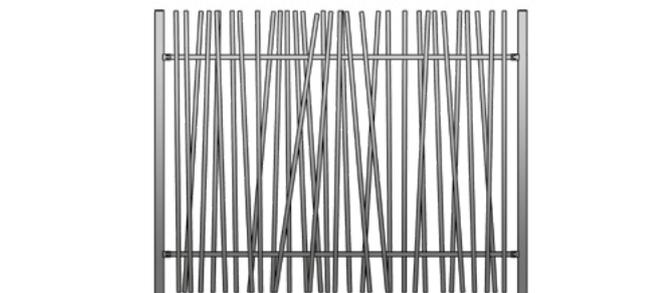


## FIXATIONS

- **Fixation normaclo™** : En aluminium très résistant, thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis auto-perforantes.

## TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier Galvanisé Sendzimir Z275 et thermopoudrage polyester architectural en standard.
- **Garantie professionnelle normaclo™** : à télécharger sur le site [normaclo.com](http://normaclo.com) ou fournie sur demande.
- **Couleurs** : Toutes teintes RAL dont en standard : Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005.
- **Finition standard** : *fine texture*, sauf blanc.

- OOBAMBOO™ s'adapte aux contraintes de vos chantiers : possibilité de coupes et adaptation aux angles et pentes grâce à nos fixations modulaires brevetées.
- Les poteaux normaclo vous sont livrés pré-perçés 4 trous en standard : **les équipes de pose gagnent jusqu'à 30% de temps !**



LA FIXATION MÉTALLIQUE NORMACLO™ POUR POTEAUX ROUNDS

