



- Des lignes végétales et un design original inventé par normaclo

- Manuel ou motorisé, les portails OOBAMBOO™ existent jusqu'à 6 mètres de large

- Les portails sont disponibles en 7 hauteurs jusqu'à 2,4 mètres

- Livré en version MC pour les petites hauteurs jusqu'à 1,50m

Pour une aire de jeux, préférez la version OOBAMBOO™ MC89.

DEVIS



PORTAILS PIVOTANTS OOBAMBOO™ À IVRY-SUR-SEINE

LE SAVOIR-FAIRE ORIGINAL



Les portails OOBAMBOO™ ont belle allure ! Ils bénéficient des qualités de fabrication qui font notre réputation en matière de portails.

Les portails OOBAMBOO™ présentent, comme les grilles, des vides entre barreaux **inférieurs à 110 mm** : ils trouveront facilement leur place aux entrées des résidences, des parcs et jardins mais aussi des sites industriels ou tertiaires.

Les accessoires et équipements sont sélectionnés avec soin pour une longévité accrue qui fera la différence. Le cas échéant, nos portails sont pré-cablés en atelier et sont livrés prêts à installer.





REMPLISSAGE & STRUCTURE

- **Versions** : Manuel et motorisé (MP500 ou MP400)
- **Remplissage** : Barreaux Ø 25 mm soudés en applique sur les lisses horizontales selon le design OOBAMBOO™. Vide entre barreaux inférieur à 110 mm
- **Vide sous porte** : 50 mm
- **Cadre** : Montant côté gond : 50 x 50 mm
Montant côté serrure : 50 x 50 mm
Lisses haute et basse : 50 x 30 mm ou 80 x 50 mm

FINITIONS


- **Traitement anti-corrosion** : acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
- **Couleurs** : Standard : Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005. 200 teintes RAL

ACCESSOIRES

- **Serrure et gâche** : Locinox à canon européen livré avec 3 clés
- **Verru de pied** : Ø 20 en acier galvanisé
- **Gondage** : Réglable. Ouverture à 180°. Ø 16 ou 20 mm selon porteur
- **Porteur** : 2 u. à sceller. Section voir tableau
Chapeau en tôle soudé et plastifié
- **Butoir central** : Pour les 2 vantaux. à sceller
- **Arrêt de porte** : Pour les 2 vantaux. à sceller.
Galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm.
Lg 300 mm

- Ouverture à 180° avec gondages standard
- Accessoires de qualité **livrés montés** : verrous de pied, butoir, gondage, serrure, arrêt de porte
- Large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges (nous consulter)

Largeur	Nbr vantaux	Passage utile	Vide entre porteurs	Ht hors sol		1000*		1250*		1500		1750		2000		2250		2400	
				Lg porteur	1500	1750	2100	2350	2600	2850	3100								
1 m	1	1 022	1 135	SECTION PORTEUR					80 x 80						120 x 80				
1,50 m	1	1 477	1 570						120 x 80										
2 m	1	1 937	2 035						120 x 120										
2 m	2	2 155	2 235																
3 m	2	3 025	3 105																
4 m	2	3 945	4 035						120 x 120										
5 m	2	5 045	5 135																
6 m	2	5 985	6 045														150x150		

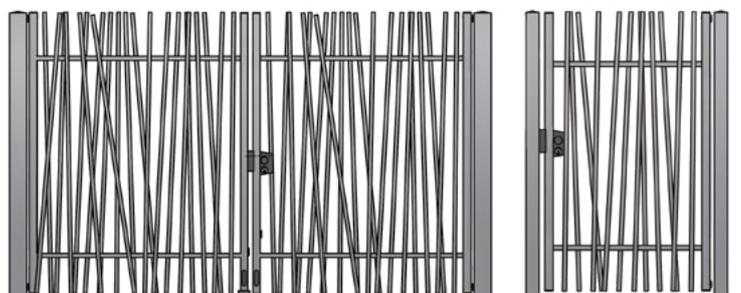

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur est inférieure à 1,50 m.

Les portails pivotants OOBAMBOO™ sont proposés en version MC pour les petites hauteurs jusqu'à 1,50m.

Pour une aire de jeux, préférez la version OOBAMBOO™ MC89.

DEVIS