



ÉLÉGANTE PAR NATURE

Avec ses barreaux cintrés évoquant le mouvement des graminés, OOROSOO™ s'accorde avec les aménagements paysagers les plus créatifs.


Sous ses abords souples, OOROSOO™ dissimule des qualités de résistance qui font aussi sa force : 33 barreaux aciers de 20 mm soudés à l'oblique **de part et d'autre** des lisses horizontales et fixations aux poteaux inviolables.



DEVIS 

CCTP 

PAGE WEB 

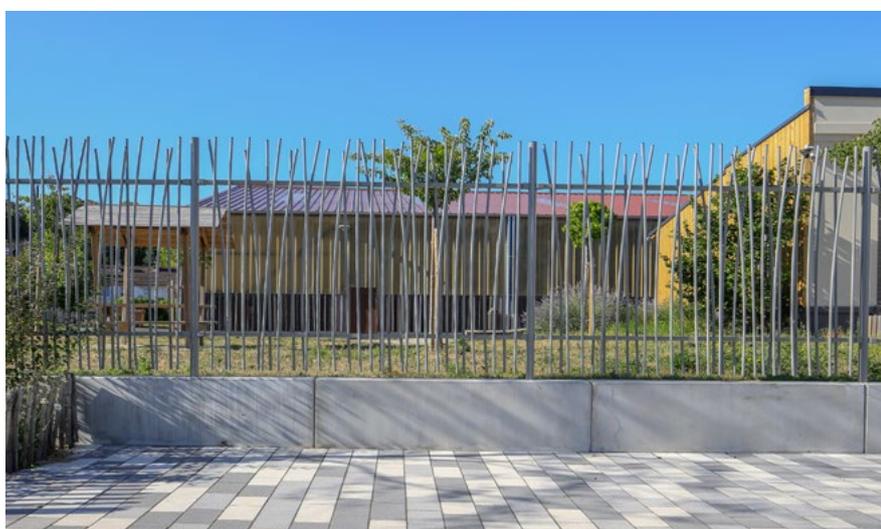

1- 3 : BERGES DE LA MARNE, NEULLY-SUR-MARNE (93)
4 : ROUEN (76)



GRILLES

- **Largeur grille** : 2 390 mm
- **Lisses horizontales** : 2 lisses hautes et basses 50 x 30 mm
- **Barreaudage** : 33 barreaux soudés en applique de part et d'autre des lisses. Tubes Ø20 mm.
- **Vide entre barreaux** : inférieur ou égal à 110 mm.

POTEAUX

- **Section poteau acier** : rond Ø60 mm ou carré 60 x 60 mm
- **Entraxe poteau** : 2 465 mm

FIXATIONS

- **Fixation normaclo™** : En aluminium très résistant, thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis auto-perforantes.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION



- Acier Galvanisé Sendzimir Z275 et et thermopoudrage polyester architectural en standard.
- **Garantie professionnelle normaclo™** : à télécharger sur le site normaclo.com ou fournie sur demande.
- **Couleurs** : Toutes teintes RAL dont en standard : Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005.
- **Finition standard** : fine texture, sauf blanc.

- OOROSOO™ s'adapte aux contraintes de vos chantiers : possibilité de coupes et adaptation aux angles et pentes grâce à nos fixations modulaires brevetées.
- Les poteaux normaclo vous sont livrés pré-perçés 4 trous en standard : **les équipes de pose gagnent jusqu'à 30% de temps !**

HAUTEUR NOMINALE	1,25 m*	1,50 m	1,75 m	2,00 m
HAUTEUR PANNEAU	1 200*	1 450	1 700	1 950
LONGUEUR POTEAU À SCELLER	1 750	2 000	2 350	2 600
LONGUEUR POTEAU SUR PLATINE	1 250	1 500	1 750**	2 000**

*normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m.

** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus.

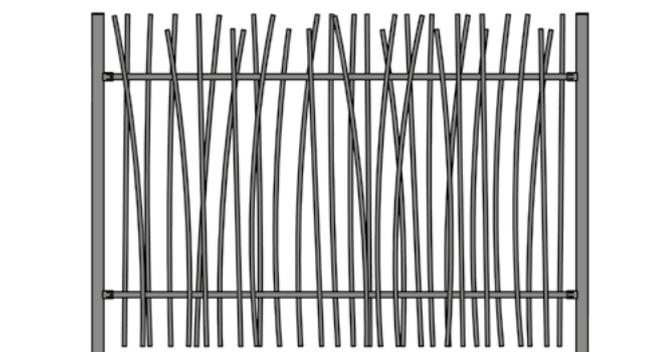

LA FIXATION MÉTALLIQUE NORMACLO™ POUR POTEAUX ROUNDS

