



LA GRILLE TOUT TERRAIN

La grille MODULAIRE normaclo™ s'adapte à tous les projets. C'est assurément la grille pratique par excellence !

Grâce à son embout de fixation unique, elle sait gérer avec simplicité les angles et décrochements.

Ses nombreuses options vous laissent libre de choisir le style qui saura dialoguer avec la ligne architecturale des sites que vous souhaitez sécuriser.



DEVIS



CCTP



PAGE WEB





SANS LISSE INTERMÉDIAIRE, EN HAUTEUR 2 MÈTRES, AVEC POTEAUX CARRÉS SUR PLATINES



AVEC 3 LISSES ET DES BARREAUX DÉPASSANTS EN HAUT ET BAS



AVEC DES INCRUSTATIONS DE CADRES FLORILÈGE



GRILLE

- **Largeur** : 2390 mm jusqu'à H 2 m puis 2035 mm.
- **Barreaudage** : Ø 25 mm
- **Option grandes hauteurs** : barreaux carrés 30x20 mm recommandés
- **Vide entre barreaux** : 110 mm

POTEAUX

- **Poteaux ronds** Ø 25 mm ou carrés 60x60 mm
- **Entraxe** : 2465 mm jusqu'à H 2 m puis 2110 mm
- **Embout de fixation** : en aluminium très résistant thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau (vendu par sachet de 4 avec vis auto-perforantes)

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier Galvanisé Sendzimir Z275 avec double thermopoudrage primaire époxy + finition polyester architectural.
- Garantie professionnelle normaclo : à télécharger sur le site normaclo.com ou fournie sur demande.
- **Couleurs** : Toutes teintes RAL dont en standard: Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005.
- **Finition standard** : [fine texture](#)


- Une clôture offrant un maximum de dessins et d'options : barreaux traversants, lisses intermédiaires, biseaux et volutes, lattes défensives, etc.
- Le système de fixation permet une gestion parfaite des angles et des décrochements.

HAUTEUR NOMINALE	0,80 m*	1,00 m*	1,25 m*	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,25 m**	2,50 m**
HAUTEUR PANNEAU EN MM	740	940	1 190	1 440	1 690	1 940	2 190	2 440
LONGUEUR POTEAU À SCELLER EN MM	1 300	1 500	1 750	2 000	2 350	2 600	2 850	3 100
LONGUEUR POTEAU SUR PLATINE EN MM	825	1 025	1 275	1 525	1 775***	2 025***	-	-

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m.

** L'option barreaudage 30x20 mm est fortement conseillée sur les hauteurs 2,25 m et 2,50 m.

*** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus

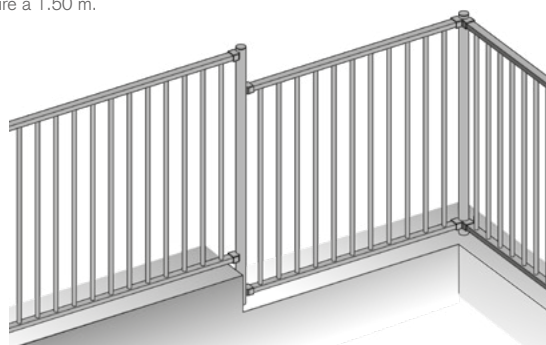


Décrochements et angles avec les embouts de fixation de la grille MODULAIRE normaclo™

pour les aires de jeux MODULAIRE V80

La MODULAIRE V80 est la déclinaison spécifiquement conçue pour sécuriser les aires de jeux. Grâce à un vide entre barreaux de 80 mm, ce produit répond aux recommandations de la norme AFNOR.



 ROND Ø 60 MM

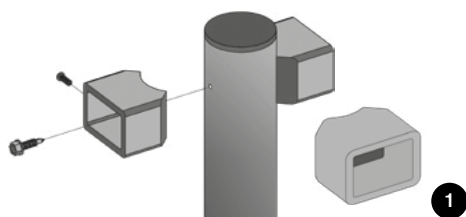


LE POTEAU ROND NORMACLO : 360 DEGRÉS DE LATTITUDE

Tube acier Ø 60 mm galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment avec capuchon déjà monté.

Fixation ronde standard ① : sachet de 4 embouts thermopoudrés dans le RAL de la clôture avec vis autoperforantes (S-EMB-4-PRAL)

 CARRÉ 60 X 60 MM

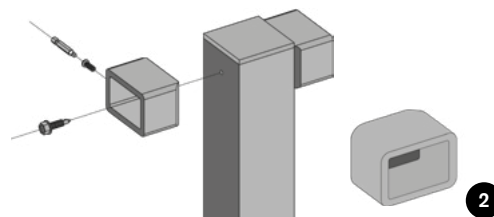

LE POTEAU CARRÉ : LE GRAND CLASSIQUE

Tube acier 60 x 60 mm galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment avec capuchon déjà monté.

Fixation carrée standard ② : Sachet de 4 embouts thermopoudrés dans le RAL de la clôture avec vis autoperforantes (S-EMB-CAR-4-PRAL)

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

	Pas de barreaux traversants	Barreaux traversants haut OU bas	Barreaux traversants haut ET bas
	MODUL-A	MODUL-B	MODUL-C
Pas de lisse intermédiaire			
	MODUL-D	MODUL-E	MODUL-F
Lisse intermédiaire haut OU bas			
	MODUL-G	MODUL-H	MODUL-I
Lisse intermédiaire haut ET bas			

POUR UNE DISSUASION RENFORCÉE

OPTION-PLATE



OPTION-FER DE LANCE



OPTION-VOLUTE




OPTION-BISEAU*




*uniquement avec des barreaux traversants en partie basse

Option lattes défensives
OPTION-LATTEDEF-BAR



POUR LES GRANDES HAUTEURS

Option barreaux
30x20 mm
OPTION-MODUL-30X20



POUR SECURISER LA ZONE DE REFOULEMENT DES PORTAILS

Option pose d'un treillis
20x20 mm sur grille
OPTION-TREI-20X20

