



GRILLE 5010

BARREAUDAGE



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d'habitation, une propriété...
- La grille 5010 présente le même aspect qu'une grille de serrurerie traditionnelle en fer plat.
- Les tubes 50 x 10 mm sont soudés en applique contre les lisses horizontales, laissant apparaître la section la plus fine.
- En vue de face, la ligne est très légère, alors qu'en vue de perspective la grille donne une impression de profondeur. Les poteaux disparaissent derrière les grilles.
- Hauteurs hors sol de 1 m à 2,50 m.

FACILITÉ DE POSE



- Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes des chantiers
- Possibilité de s'adapter aux pentes avec décrochement
- La grille se fixe en applique contre les poteaux

Hauteur nominale	Hauteur grille
1 m	940 mm*
1,25 m	1190 mm*
1,50 m	1440 mm
1,75 m	1690 mm
2 m	1940 mm
2,25 m	2190 mm
2,50 m	2440 mm


Largeur grille < 2m	2495 mm
Largeur de 2.25 et 2,50m	2015 mm

* normaclo déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants lorsque la hauteur clôture + muret est inférieure à 1.50 m

SCHÉMA DE LA GRILLE 5010

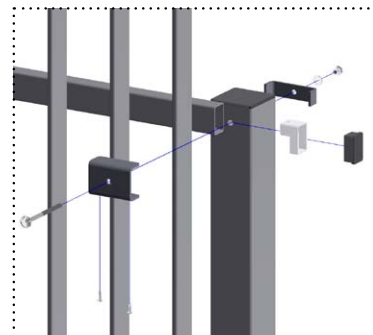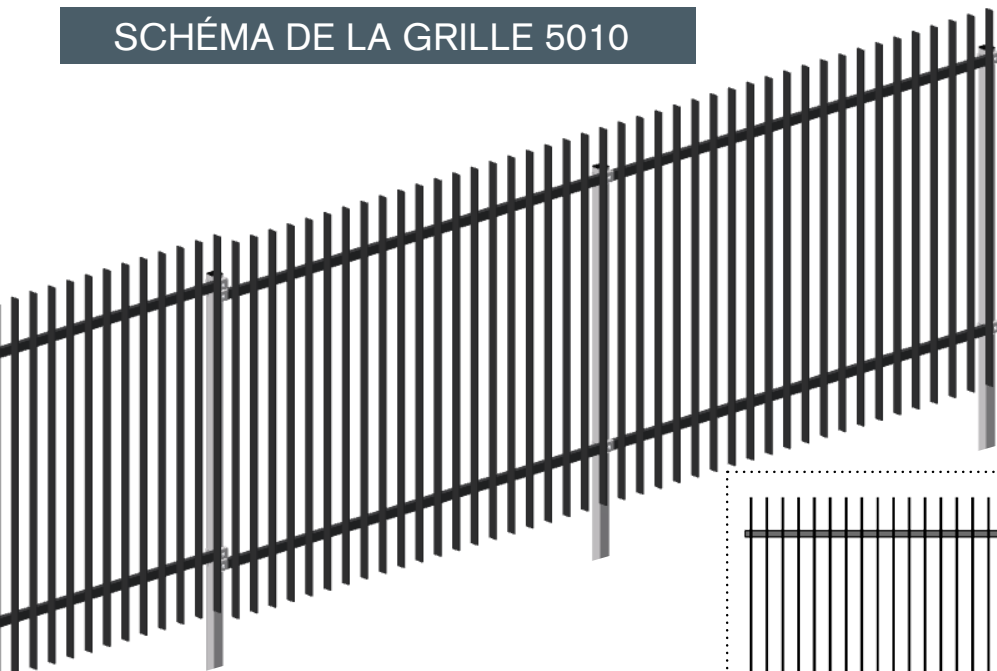

SYSTÈME DE FIXATION ROBUSTE

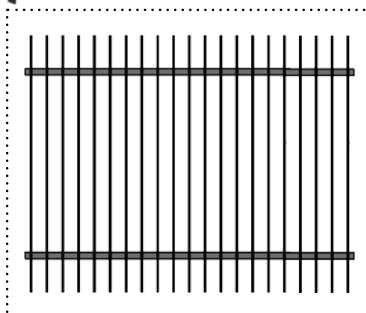

VUE DE FACE DE LA GRILLE



SYSTÈME DE FIXATION ROBUSTE

DONNÉES TECHNIQUES

GRILLE

Barreaux	Tubes en acier 50 x 10 soudés en applique contre les lisses horizontales
Vide entre barreaux	110 mm
Section des lisses horizontales	50 x 30 mm
Poteaux	Poteau inter et poteau d'about Carré 60 x 60 mm (jusqu'à 2 m de hauteur) ou carré 80 x 80 mm (hauteurs 2,25 et 2,50 m)
Système de fixation	Système de fixation très robuste • Le poteau est pris en étau entre des fixations mécaniques en acier Embout de fixation indémontable grâce à une visserie autocassante • Thermopoudré dans le RAL de la clôture
Pièce de finition d'about	Permet d'obturer la pièce de fixation sur les poteaux d'about et de décrochement pour une meilleure finition Prévoir 2 pièces de finition par poteau d'about et 4 par poteau de décrochement.

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	1 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2 m	2,25 m*	2,50 m*	ENTRAXE POTEAUX*
Longueur poteau inter à sceller		1355 mm	1605 mm	1855 mm	2105 mm	2355 mm	2605 mm	2855 mm	2520 mm * 2040 mm pour les hauteurs 2,25 et 2,50 m
Longueur poteau inter sur platine		755 mm	1005	1255 mm	1505	-	-	-	
Longueur poteau d'angle à sceller*		1600 mm	1850 mm	2000 mm	2350 mm	2600 mm	2850 mm	3100 mm	
Longueur poteau d'angle sur platine*		1000 mm	1250	1500 mm	1750	-	-	-	

* prévoir 2 poteaux par angle

** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, et vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Roulants	Pivotants (existe en RESILOG™)
Passage utile	de 3 m à 8 m	de 1 m à 5 m
Hauteur	de 1,50 m à 2,40 m	de 1,50 m à 2,50 m

