



BARREAUDAGE OOBAMBOO™ MC

- Des lignes végétales et un design original inventé par normaclo

- Manuel ou motorisé, le pivotant MC existe jusqu'à 5 mètres de large

- Les portails sont disponibles en 4 hauteurs jusqu'à 1,5 mètres

Pour une aire de jeux, préférez la version OOBAMBOO™ MC89.

OUVERTURE SÉCURISANTE



Sans barreaux dépassants en partie haute, les portails et portillons OOBAMBOO™ MC sont prévus pour les faibles hauteurs.

La grille et les portails OOBAMBOO™ MC comporte des vides entre barreaux **inférieurs à 110 mm** : ils trouveront facilement leur place aux abords des résidences, autour des parcs et jardins ou encore des cours d'école.

Les accessoires et équipements sont sélectionnés avec soin pour une longévité accrue qui fera la différence.



DEVIS



OOBAMBOO™ MC



PORTAIL PIVOTANT



REPLISSAGE & STRUCTURE


- **Versions** : Manuel et motorisé (MP500 ou MP400)
- **Remplissage** : Barreaux Ø 25 mm soudés en applique sur les lisses horizontales selon le design OOBAMBOO™. Vide entre barreaux 110 mm
- **Vide sous porte** : 50 mm
- **Cadre** : Montant côté gond : 50 x 50 mm
Montant côté serrure : 50 x 50 mm
Lisses haute et basse : 50 x 30 mm ou 80 x 50 mm

FINITIONS

- **Traitement anti-corrosion** : acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
- **Couleurs** : 200 RAL au choix. Standard : Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005.

ACCESSOIRES

- **Serrure et gâche** : Locinox à canon européen livré avec 3 clés
- **Verrou de pied** : Ø 20 en acier galvanisé
- **Gondage** : Réglable. Ouverture à 180°.
Ø 16 ou 20 mm selon porteur
- **Porteur** : 2 u. à sceller. Section voir tableau
Chapeau en tôle soudé et plastifié
- **Butoir central** : Pour les 2 vantaux. à sceller
- **Arrêt de porte** : Pour les 2 vantaux. à sceller.
Galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm.
Lg 300 mm

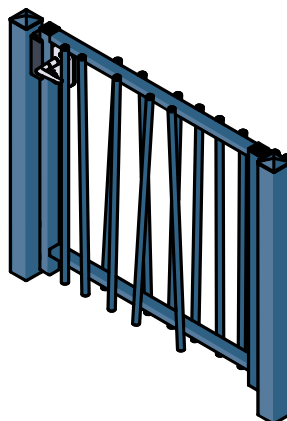

- Ouverture à 180° avec gondages standard
- Accessoires de qualité **livrés montés** : verrous de pied, butoir, gondage, serrure, arrêt de porte
- Large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges (nous consulter)

Pour une aire de jeux,
préférez la version
OOBAMBOO™ MC89.

DEVIS



Largeur	Nbr vantaux	Passage utile	Vide entre porteurs	Ht hors sol Lg porteur	1000*	1250*	1500
1 m	1	1 022	1 135	SECTION PORTEUR	1500	1750	2100
1,50 m	1	1 477	1 570		80 x 80		
2 m	1	1 937	2 035		120 x 80		
2 m	2	2 155	2 235				
3 m	2	3 025	3 105		120 x 120		
4 m	2	3 945	4 035				
5 m	2	5 045	5 135				

normaclo™
INNOVATIONS CLOTURES PORTAILS

TÉL. : 02 32 25 65 65 - CONTACT@NORMACLO.COM
WWW.NORMACLO.COM - FAX : 02 32 25 10 10
39, ROUTE D'HERQUEVILLE 27430 ANDÉ - FRANCE