



UN ACCÈS SÛR
ET HARMONIEUX POUR
TOUS LES SITES



Star des grilles barreaudées, invention normaclo™, OOBAMBOO™ est assurément le modèle qui a révolutionné la perception de la clôture !

La collection se décline en portails roulants disponibles en 7 hauteurs et jusqu'à 8 mètres de passage. Manuels ou motorisés, ils sont équipés d'accessoires et d'options sélectionnés avec soin pour un usage intensif et durable.



DEVIS 

PAGE WEB 

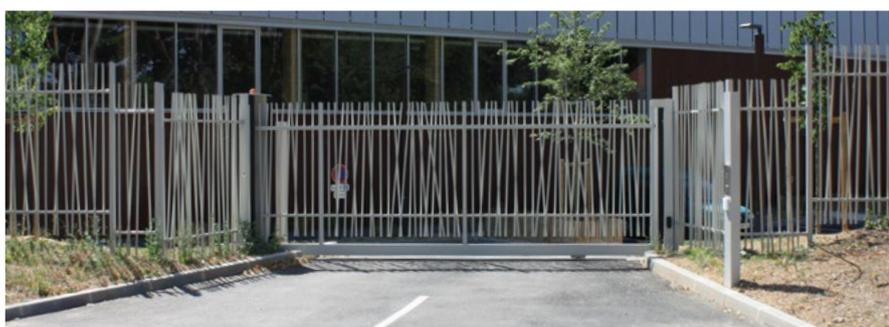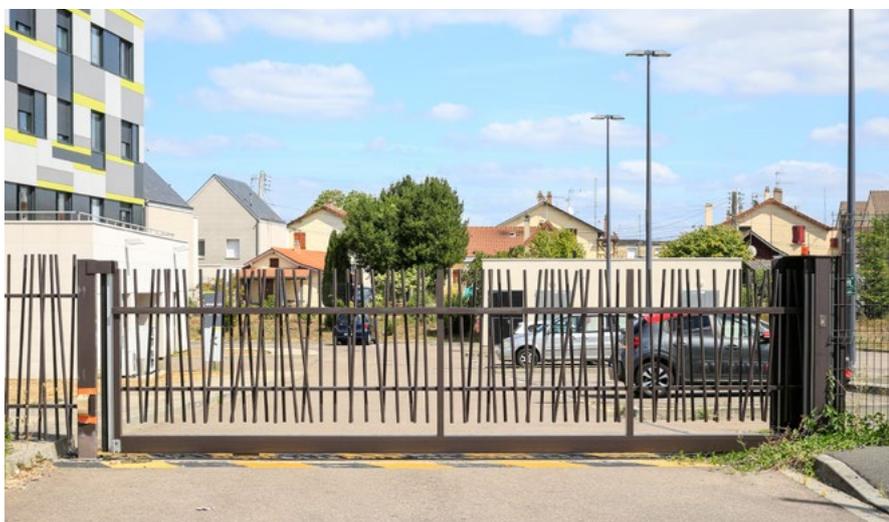

1

2

4

1 : ENEDIS (76)
2 : CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE (27)
3 & 4 : STADE LÉO LAGRANGE, VAL-DE-REUIL (27)



Passage utile	Hauteur hors sol					Volume béton	Poteau de butée	Portique de guidage
	1,5 m	1,75 m	2 m	2,25 m	2,40 m			
	Longueur vantail							
3 m	3 700					2 m³	120 x 80 mm	120 x 80 mm (version motorisée voir*)
4 m	4 700					2,5 m³		
5 m	5 700					3 m³		
6 m	6 700					3,5 m³		
7 m	7 700					4 m³		
8 m	8 700					4,5 m³		

Version manuelle ou motorisée MC160 ou MC200

De nombreuses options sont proposées : solutions de contrôle d'accès, boucle inductive, interphonie, connexion web...

* Version motorisée : Portique de guidage remplacé par une colonne technique (MC200)

VANTAUX

Remplissage :	Barreaux Ø 25 mm soudés selon le design OOBAMBOO™. Vide entre barreaux 110 mm
Cadre :	Encadrement : 80 x 50 mm Soubassement : 140 x 80 mm Raidisseur : 80 x 50 mm

POTEAUX

Poteau de butée :	À sceller 120 x 80 mm
Portique de guidage :	Sur platines, section : voir tableau. Livré avec galet de guidage réglable

ÉQUIPEMENTS

Serrure et gâche :	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied :	En version manuelle
Galet de roulement :	En acier sur roulement à billes
Rail :	Scellement béton • Longueur 3 m Section type omega Ø 20 mm
Gabarit de pré-scellement :	Livré de série. Facilite la pose du portail.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Traitements :	Acier Galvanisé Sendzimir Z275 et thermopoudrage polyester architectural en standard.
Garantie professionnelle normaclo :	À télécharger sur le site ou fournie sur demande.
Couleurs	Toutes teintes RAL dont en standard : Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005.
Finition	Fine texture , sauf blanc.

