

DESIGN & CHOIX

- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements individuels et collectifs, aux parcs et jardins, et aux sites administratifs.
- Avec son cadre robuste, constitué de tubes d'acier, et son remplissage en treillis, le portail treillis OOBAMBOO™ assure la continuité esthétique de votre projet. Idéal pour les jardins, les aires de jeux...
- Le treillis OOBAMBOO™ est un panneau soudé constitué de fils d'acier diamètre 6 et 5 mm. Les fils verticaux sont soudés à l'oblique pour évoquer le bambou.
- Un large choix : passage utile jusqu'à 5 m et hauteur jusqu'à 1,90 m.
- Harmonie avec la gamme de clôtures OOBAMBOO™.


FACILITÉ DE POSE

- Ouverture à 180°.
- Accessoires de qualité déjà montés : verrous de pied, butoir, gondage, serrure, arrêt de porte.

Largeur nominale	Nbre vantaux	Passage utile du portail	Vide entre porteurs
1 m	1	975 mm	1 075 mm
1,50 m	1	1 495 mm	1 575 mm
3 m	2	3 035 mm	3 115 mm
4 m	2	4 025 mm	4 115 mm
5 m	2	5 025 mm	5 115 mm

Hauteurs	1,10 m	1,30 m	1,50 m	1,70 m	1,90 m

SCHÉMA DU PORTAIL PIVOTANT TREILLIS OOBAMBOO™

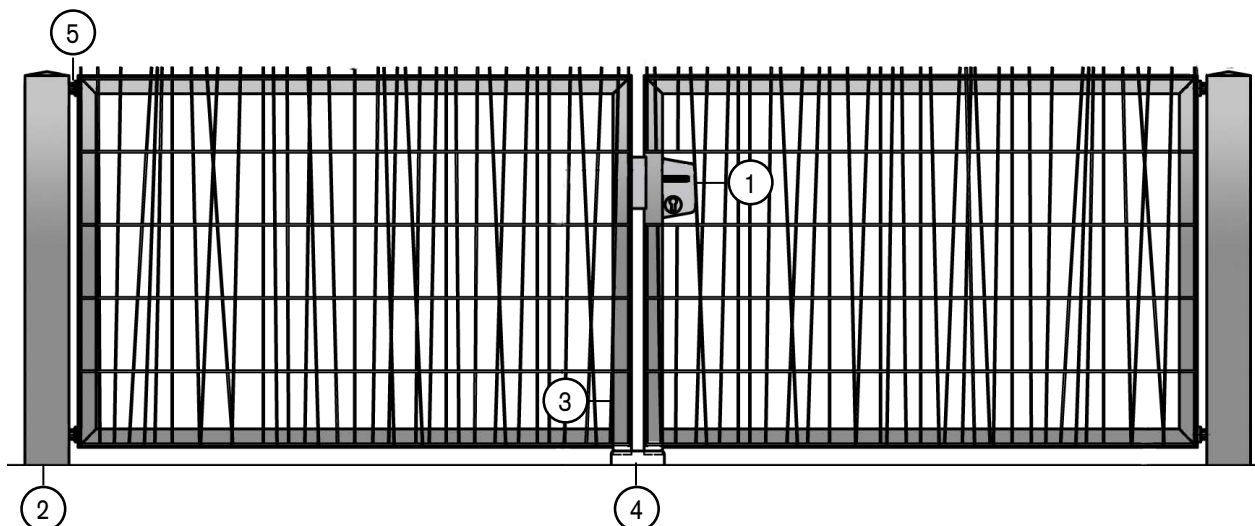

FILS VERTICAUX INCLINÉS & CROISÉS



1 - SERRURE




2 - PORTEUR



3 - VERROU DE PIED



4 - BUTOIR CENTRAL



5 - GONDAGE

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL	
Remplissage vantail	Treillis OOBAMBOO™ : double fils horizontaux Ø 6 mm et fils verticaux Ø 5 mm soudés à l'oblique, entraxe entre fils horizontaux 200 mm
Vide sous porte	50 mm
Cadre	Montant : 50 x 50 mm Lisse haute : 50 x 50 mm Lisse basse : 50 x 50 mm
Gondage	Réglable • Ouverture à 180° • Ø 16 ou 20 mm selon porteur Galvanisé à chaud au trempé
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Ø 20 lg 350 mm et galvanisé à chaud au trempé

PORTEUR	
Porteur	2 unités à sceller • Section de 80 x 80 mm à 120 x 120 mm selon les dimensions du portail • Chapeau en tôle soudé et plastifié

ACCESSOIRES	
Butoir central	Pour les 2 vantaux • A sceller
Arrêt de porte	Pour les 2 vantaux • A sceller • Galvanisé Sendzimir • Section 50 x 30 mm • Lg 300 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DES PORTAILS PIVOTANTS REMPLISSAGE TREILLIS

- Existe en version motorisée MP400 ou MP110. Téléchargez les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...