



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux sites administratifs et industriels.
- Un design novateur qui apporte une « touche » végétale à vos projets
- Modèle déposé à l'INPI
- Tubes en acier Ø 20 mm.
- Les barreaux du portail OOROSOO™ sont cintrés et soudés à l'oblique de part et d'autre du cadre pour se fondre avec originalité dans l'environnement.
- Hauteurs hors sol de 1,50 m à 2,00 m.
- Un large choix : jusqu'à 5 m de passage utile
- Harmonie parfaite avec les clôtures OOROSOO™


FACILITÉ DE POSE

- Ouverture à 180°
- Accessoires de qualité déjà montés : verrous de pied, butoir, gondage, serrure, arrêt de porte

Largeur	Nbre vantaux	Passage utile	Vide entre porteurs
1 m	1	1 027 mm	1 135 mm
1,50 m	1	1 482 mm	1 570 mm
2 m	2	2 165 mm	2 235 mm
3 m	2	3 035 mm	3 105 mm
4 m	2	3 955 mm	4 035 mm
5 m	2	5 055 mm	5 135 mm

Hauteurs	1,50 m	1,75 m	2 m

SCHÉMA DU PORTAIL PIVOTANT OOROSOO™

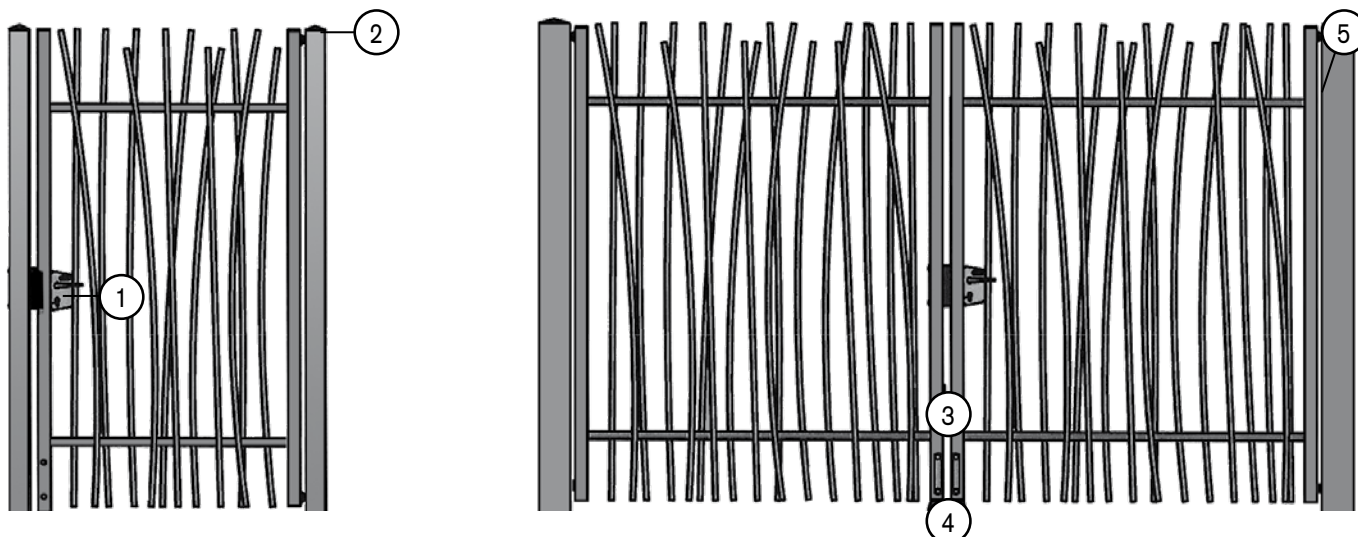

1 - SERRURE



2 - PORTEUR



3 - VERROU DE PIED



4 - BUTOIR CENTRAL



5 - GONDAGE

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL	
Remplissage vantail	Barreaux Ø 20 mm soudés selon le design OOBAMBOO™ • Vide entre barreaux 110 mm
Vide sous porte	50 mm
Cadre	Montant : 50 x 50 mm Lisses haute et basse : 50 x 30 mm
Gondage	Réglable • Ouverture à 180° • Ø 16 ou 20 mm selon porteur • Galvanisé à chaud au trempé
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Ø 20 en acier galvanisé

PORTEUR	
Porteur	2 unités à sceller • Section de 80 x 80 mm à 120 x 120 mm selon les dimensions du portail • Châpeau en tôle soudé et plastifié

ACCESSOIRES	
Butoir central	Pour les 2 vantaux • A sceller
Arrêt de porte	Pour les 2 vantaux • A sceller Galvanisé Sendzimir • Section 50 x 30 mm • Lg 300 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL PIVOTANT OOROSOO™

- Existe en version motorisée MP400 (motorisation enterrée). Téléchargez les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...