



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer les logements collectifs, les copropriétés, les sites administratifs...
- Modèles déposés à l'INPI
- PRIMADESIGN™ apporte rythme et originalité à votre clôture grâce à ses barreaux de diamètre 20 mm à entraxe irréguliers.
- PRIMADESIGN™ se décline en 2 versions :
 - **Grille standard** : barreaux non dépassants et soudés en applique contre les lisses horizontales avec des entraxes irréguliers.
 - **Grille PRIMADESIGN™ C** : barreaux dépassants, soudés en applique contre les lisses horizontales avec des entraxes irréguliers et de longueurs différentes en partie haute.

FACILITÉ DE POSE

- S'adapte aux angles et aux pentes grâce au poteau rond et à son embout de fixation breveté.
- Possibilité de coupe de la grille pour adapter l'entraxe selon les contraintes chantier.
- Embout de fixation étudié pour résister au vandalisme et thermopoudré dans le RAL de la grille
- Possibilité de suivre une courbe grâce à une pose « en facette »
- Possibilité de poser une dalle de soubassement
- Scellement en terre ou sur platines


Hauteur nominale	Hauteur grille
0.80 m*	740 mm*
1 m	940 mm
1,25 m	1190 mm
1,50 m	1490 mm
1,75 m	1690 mm
2 m**	1940 mm**

Largeur grille	2390 mm
----------------	---------


* dimension disponible uniquement pour la version standard

** dimension disponible uniquement pour la version PRIMADESIGN C

SCHÉMAS DE LA GRILLE PRIMADESIGN™

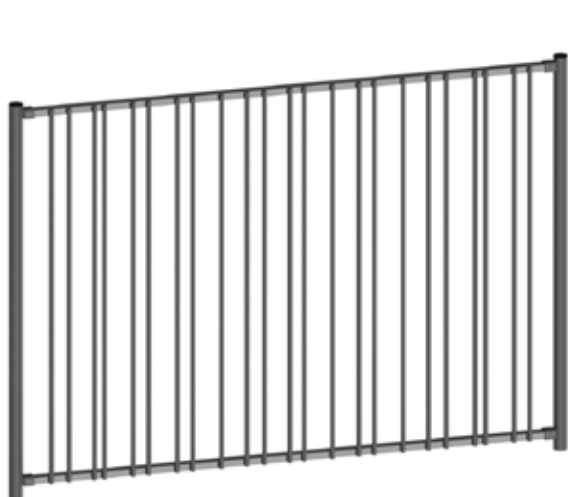


► Grille PRIMADESIGN™ standard

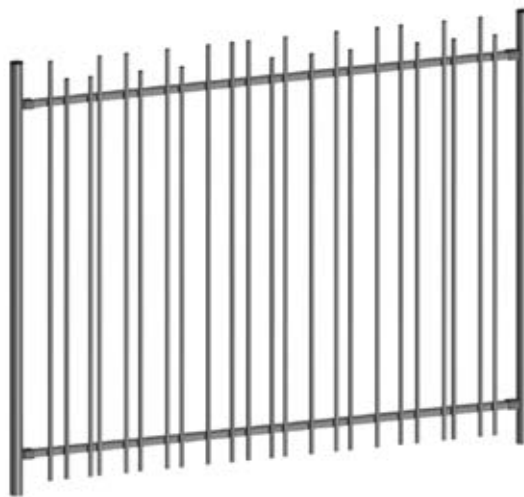

► Grille PRIMADESIGN™ C



SYSTÈME DE FIXATION
BREVETÉ À L'INPI



BARREAUX SOUDÉS
EN APPLIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

GRILLE

Barreaux	23 barreaux ronds en tube acier de Ø 20 mm soudés en applique sur les lisses horizontales avec des entraxes irréguliers. Barreaux dépassants et de longueurs différentes en haut pour la version PRIMADESIGN™ C
Vide entre barreaux	irrégulier mais inférieur à 110 mm
Section des lisses horizontales	50 x 30 mm
Poteaux compatibles	Rond Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur poteau à sceller		1300 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2350 mm	2600 mm	2465 mm
Longueur poteau sur platines		825 mm	1025 mm	1275 mm	1525 mm	1775 mm	2000 mm	

* A poser sur un muret pour la version PRIMADESIGN™ C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, et vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Roulants	Pivotants
Passage utile	de 3 à 6 m	Portillon : 1 m Porte à 2 vantaux : de 3 à 5 m
Hauteur	1,25 m et 2 m	1,25 m et 2 m
Versions	Manuel ou motorisé (MC200 ou MC160)	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1	

