

DESIGN & CHOIX

- Le portail pivotant ULTRAPARC™ a été spécialement étudié pour les aires de jeux et les écoles.
- Conforme à la norme applicable aux jeux pour enfants NFEN 1176 :2008
- Modèle déposé à l'INPI.
- Barreaux en tubes en acier Ø 20 mm en forme de U renversés.
- Le vide entre barreaux est de 85 mm afin de respecter les recommandations de la norme aire de jeux.
- L'arrondi du barreaudage se trouve en haut et dépasse de la lisse supérieure. Le dépassement de l'arrondi supérieur a été spécifiquement étudié pour éviter les coincements de tête.
- Hauteurs hors sol de 1,25 m et 1,50 m.
- Un large choix : jusqu'à 5 m de passage utile
- Harmonie parfaite avec la clôture ULTRAPARC™


FACILITÉ DE POSE

- Ouverture à 180°
- Accessoires de qualité déjà montés : verrous de pied, butoir, gondage, serrure, arrêt de porte

Largeur	Nbre vantaux	Passage utile	Vide entre porteurs
1 m	1	946 mm	1 055 mm
1,50 m	1	1 386 mm	1 475 mm
2 m	2	2 005 mm	2 075 mm
3 m	2	2 845 mm	2 915 mm
4 m	2	4 105 mm	4 175 mm
5 m	2	4 945 mm	5 015 mm

Hauteurs	1,25 m	1,50 m

SCHÉMA DU PORTAIL PIVOTANT ULTRAPARC™

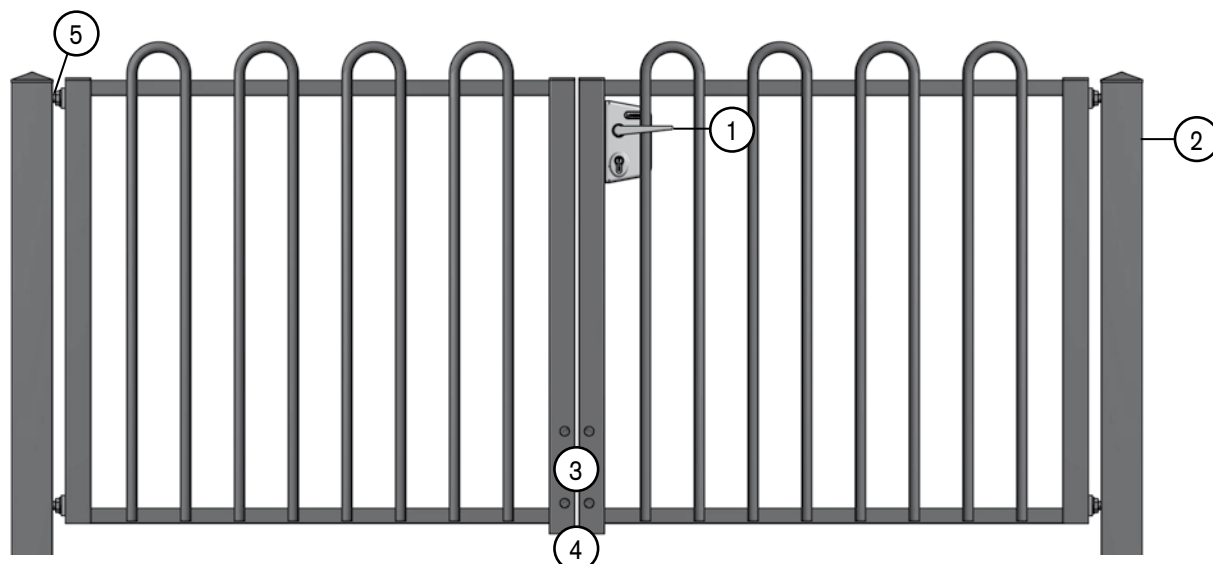

1 - SERRURE



2 - PORTEUR



3 - VERROU DE PIED



4 - BUTOIR CENTRAL



5 - GONDAGE

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL

Remplissage vantail	Barreaux Ø 20 mm cintrés en forme de "U" renversés et soudés contre le cadre. Vide entre barreaux : 85 mm
Vide sous porte	50 mm
Cadre	Montant : 50 x 50 mm • Lisses : 50 x 30 mm
Gondage	Réglable • Ouverture à 180° • Ø 16 ou 20 mm selon porteur • Galvanisé à chaud au trempé
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Ø 20 en acier galvanisé

PORTEUR

Porteur	2 unités à sceller • Section de 80 x 80 mm à 120 x 120 mm selon les dimensions du portail • Châpeau en tôle soudé et plastifié
----------------	---

ACCESSOIRES

Butoir central	Pour les 2 vantaux • A sceller
Arrêt de porte	Pour les 2 vantaux • A sceller Galvanisé Sendzimir • Section 50 x 30 mm • Lg 300 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL PIVOTANT ULTRAPARC™

- Existe en version motorisée MP400 (motorisation enterrée). Téléchargez les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...