# PORTAIL TREILLIS 868

Les portails pivotants à remplissage treillis double fils offrent un passage utile allant de 1 à 8 mètres pour les jardins et / ou les industries.

### REMPLISSAGE & STRUCTURE

- **Version :** Manuelle
- **Remplissage :** Treillis soudé double fils Ø 6 et 8 mm (868), soudé à l'intérieur du cadre.
- **Vide sous porte :** 50 mm
- **Cadre :** 50 x 50 mm

### FINITIONS

- **Panneau :** Fil acier galvanisé
- **Cadre :** Acier galvanisé
- Thermopoudrage à 200° polyester bâtiment
- **Couleurs :** Standard : vert 6005, noir 9005, gris 7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

### ACCESSOIRES

- **Serrure et gâche :** Locinox à canon européen livré avec 3 clés
- **Verrou de pied :** Ø 20 en acier galvanisé
- **Gondage :** Réglable. Ouverture à 180°. Ø 16 ou 20 mm selon porteur
- **Porteur :** 2 u. à sceller. Section voir tableau Chapeau en tôle soudé et plastifié
- **Butoir central :** Pour les 2 vantaux. À sceller
- **Arrêt de porte :** Pour les 2 vantaux. À sceller. Galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. Lg 300 mm

| Largeur | Nbr vantaux | Passage utile | Vide entre porteur |
|---|---|---|---|
| **1 m** | 1 | 990 mm | 1 065 mm |
| **1,50 m** | 1 | 1 510 mm | 1 565 mm |
| **3 m** | 2 | 3 065 mm | 3 095 mm |
| **4 m** | 2 | 4 065 mm | 4 095 mm |
| **5 m** | 2 | 5 065 mm | 5 095 mm |
| **6 m** | 2 | 5 995 mm | 6 005 mm |
| **7 m** | 2 | 6 995 mm | 7 005 mm |
| **8 m** | 2 | 7 995 mm | 8 065 mm |

| **Ht hors sol** | 1,10 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,70 m | 1,90 m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lg porteur** | 1500 mm | 1750 mm | 2100 mm | 2350 mm | 2600 mm |
| **SECTION PORTEUR** | 80 x 80 mm | | | | |
| | 120 x 80 mm | | | | |
| | | | | | 120 x 120 mm |

| **Lg porteur** | 2100 mm | 2350 mm | 2600 mm | 2850 mm |
|---|---|---|---|---|
| | 120 x 120 mm | | | |
| | 150 x 150 mm | | | |

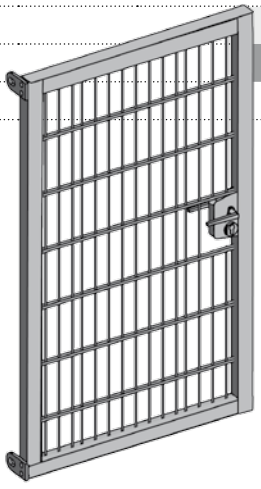

Portillon treillis 868

Les +

- Idéal pour les jardins et sites industriels
- En harmonie avec la clôture treillis soudé 868
- Nombreuses options : gâche électrique, ferme-porte, motorisation ...