


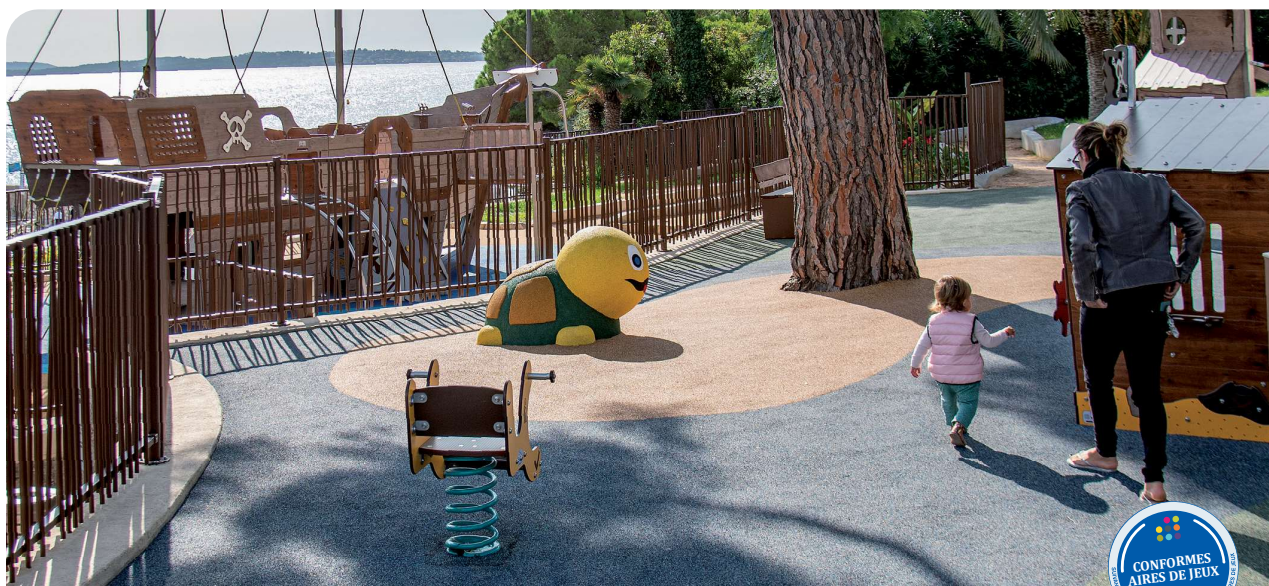

OOBAMBOO™ s'ouvre aux aires de jeux

Conforme aux recommandations d'aménagement des aires de jeux (FD S54-203), cette déclinaison anime et sécurise avec audace les sites accueillant les plus jeunes. À noter : le diamètre 20 mm et le vide entre barreaux font la différence.

Hauteur nominale (m)	1,00	1,25	1,50
Hauteur grille (mm)	950	1200	1450
Longueur poteau à sceller (mm)	1500	1750	2000
Longueur poteau sur platine (mm)	1025	1275	1525

GRILLES

- **Largeur grille** : 2 425 mm
- **Lisses horizontales** : 1 lisse en partie haute et 1 lisse intermédiaire en partie basse de 50 x 30 mm
- **Barreaudage** : Ø 20 mm soudé en applique selon le design OOBAMBOO™. Barreaux dépassants en bas
- **Vide entre barreaux** : inférieur ou égal à 89 mm

POTEAUX


- **Section poteau** : rond Ø 60 à sceller ou sur platines soudées
- **Entraxe poteau** : 2 500 mm

FIXATIONS

- **Embout de raccordement** : en aluminium très résistant thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis autoperforantes

TRAITEMENTS ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + thermopoudrage polyester architectural

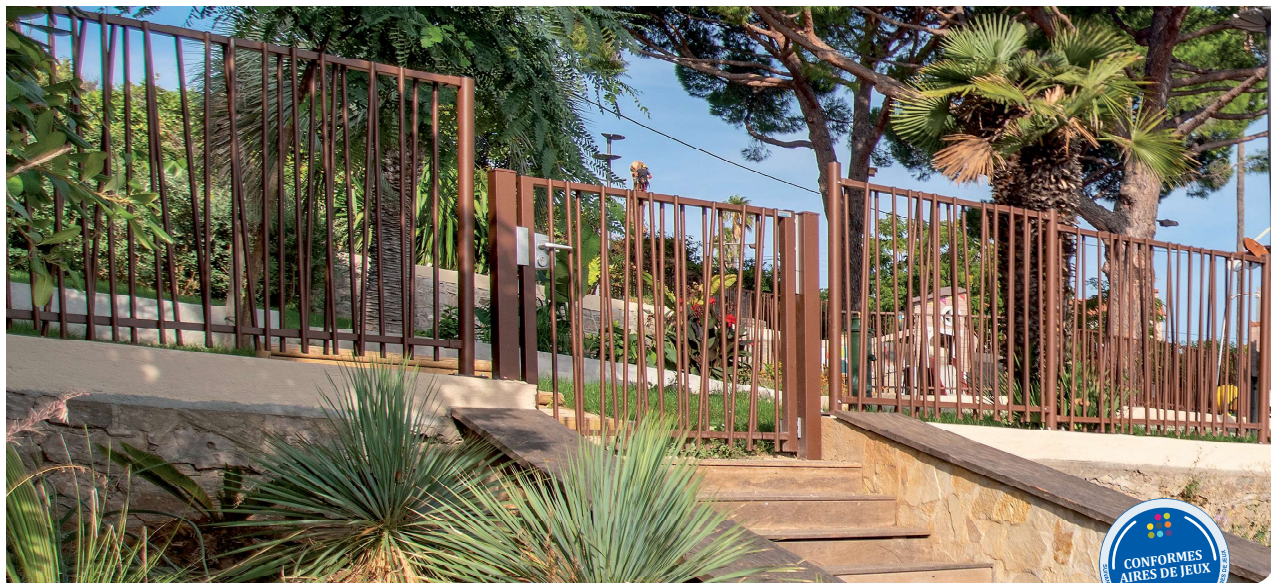

Configurable
et accueillant

Des portails conçus pour le quotidien pouvant accueillir de nombreuses options. La version main courante offre une sécurité d'usage pour les faibles hauteurs.

Largeur	Nbr de vantaux	Passage utile (mm)	Vide entre porteurs (mm)	Ht hors sol (m) Lg porteur (mm)	1 1 500	1,25 1 750	1,5 2 100
1 m	1	1 027	1 135	SECTION PORTEUR	80 x 80 mm		
1,50 m	1	1 482	1 570				
2 m	1	1 942	2 280		120 x 80 mm		
2 m	2	2 165	2 485				
3 m	2	3 035	3 105				
4 m	2	3 965	4 035		120 x 120 mm		
5 m	2	5 065	5 135				

VERSION

- Manuel

VANTAUX

- **Remplissage** : barreaux Ø 20 mm soudés en applique sur les lisses horizontales selon le design OOBAMBOO™. Vide entre barreaux inférieur ou égal à 89 mm
- **Vide sous porte** : 50 mm
- **Cadre** : montant côté gond : 50 x 50 mm - Montant côté serrure : 50 x 50 mm - Lisses haute et basse : 50 x 30 mm ou 80 x 50 mm

POTEAUX

- **Porteur** : 2 u. à sceller ou sur platines. Section voir tableau. Chapeau en tôle soudé et plastifié

ÉQUIPEMENTS

- **Serrure et gâche** : Locinox à canon européen livré avec 3 clés
- **Verrou de pied** : Ø 20 en acier galvanisé
- **Gondage ferme-porte** préconisé
- **Butoir central** : pour les 2 vantaux. À sceller
- **Arrêt de porte** : pour les 2 vantaux. À sceller. Galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. Lg 300 mm

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + double thermopoudrage primaire epoxy finition polyester architectural

GONDAGE FERME-PORTE PRÉCONISÉ

